




Nota: i serbatoi verticali NSV con volumetria fino a litri 4000 sono dotati di chiusino CENTRALE. Nei volumi di litri 5000, 10000, 16000 i chiusini sono disposti in posizione LATERALE.

NSV serbatoio verticale

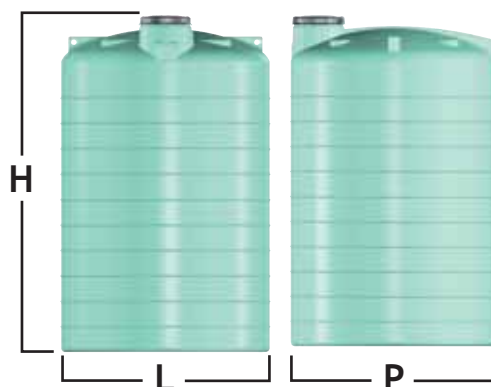

## SERBATOIO VERTICALE "NSV"

Articolo	Dimensioni(cm)			Capacità (litri)	Accessori PE				Ø Raccordi in PE (pollici)			
	H	L	P		Ø (mm) chiusino	Tappi Guarnizioni	Sfiato	Kit Nipples	Carico	Scarico	Troppo Pieno	Svuotamento Totale
NSV 100	67	48	48	100	320	●	🔧	●	⊙	1"1/4	1"	1"
NSV 200	85	60	60	200	320	●	🔧	●	⊙	1"1/4	1"	1"
NSV 300	97	70	70	300	320	●	🔧	●	⊙	1"1/4	1"	1"
NSV 500	148	70	70	480	320	●	🔧	●	⊙	1"1/4	1"	1"
NSV 700	199	70	70	670	320	●	🔧	●	⊙	1"1/4	1"	1"
NSV 1000	173	92	92	1000	320	●	🔧	●	⊙	1"1/4	1"	1"
NSV 1500	182	110	110	1500	420	●	🔧	●	⊙	1"1/4	1"	1"
NSV 2000	182	127	127	2000	420	●	🔧	●	⊙	1"1/4	1"	1"
NSV 3000	198	147	147	3000	420	●	🔧	●	⊙	1"1/4	○	1"
NSV 4000	206	169	169	4000	420	●	🔧	●	⊙	1"1/4	○	1"
NSV 5000	189	203	203	5000	420	⊗	🔧	●	○	○	○	⊗
NSV 10000	260	238	238	10000	550	⊗	🔧	●	○	○	○	⊗
NSV 16000	382	238	238	15400	550	⊗	🔧	●	○	○	○	⊗

⊗ non previsti ● di serie ⊙ predisposto alla foratura ○ raccordi disponibili a richiesta: - in ottone da 2" o 1"1/4 (maschio)  
 - in plastica da 2" (maschio)  
 - cartelle flangiate (vedi pag. 34)

🔧 dispositivo di sfiato 1" ■ raccordo per sfiato 2" maschio

Per i raccordi "a richiesta" è indispensabile contattare il nostro Ufficio Tecnico.