WILO SE
Nortkirchenstr. 100
D 44263 Dortmund
Телефон 0231/4102-0
Телефакс 0231/4102-7363

TWU 4-0418-C 1~

Установка: Borehole pump

Eeeaio		I?iaeo	
? eeeaioa		? i?iaeoa	
Ioaaonoaaiiue		Iic. ?	
?aaaeoi?		Eieaeuiue	
		Aaoa	13.06.2010	Страница 1 / 1

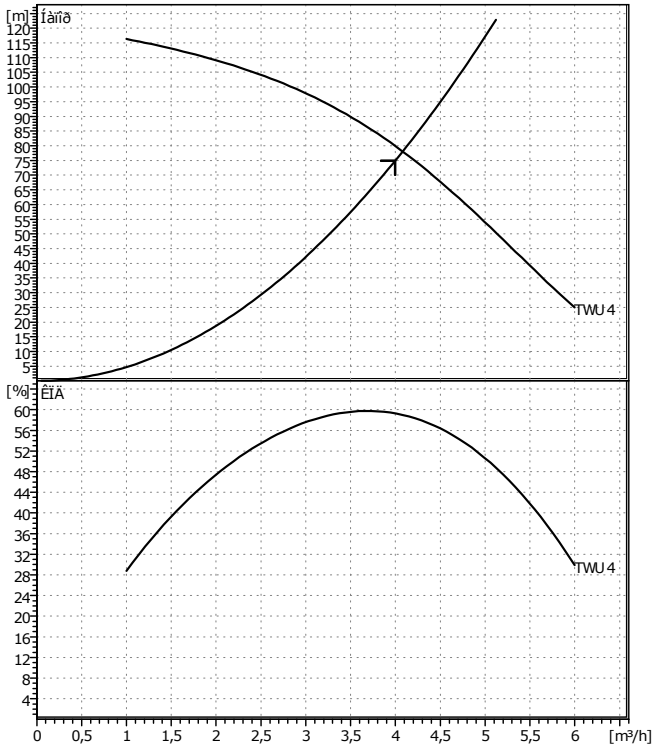

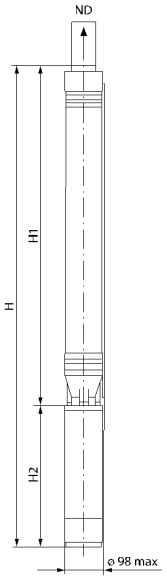

Данные запроса

?anoia	4	m³/h
Iaii?	75	m
Ia?aea?eaaaiay n?aaa	Вода, чистая	
Oaiia?aoo?a ?eaeinoe	20	°C
Ieioiinou	0,9983	kg/dm³
Eeiaiaoe?aneay ayceinou	1,005	mm²/s
Aaaeaiea ia?a	0	bar

Данные насоса

I?iecaiaeoaeu	Wilo	
Oei	TWU 4-0418-C 1~	
Тип конструкции	Скважиные насосы	
Вид агрегата	Насос	
Число ступеней	18	
Ступень ном. Давления	PN40	
Мин. температура жидкости	2	°C
Max. температура жидкости	40	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

?anoia	4,08	m³/h
Iaii?	78,1	m

Материалы / уплотнение

Всасыв.корпус насоса	1.4301
Корпус ступени	Норил
Рабочее/ведущее колесо	Норил
Вал насоса	1.4104
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Размеры

mm

øND	Rp 1 1/4	H2	337
H	875		
H1	538		

Iaii?iay noi?iia	Rp 1 1/4	
Aan	18,7	kg

Данные мотора

Способ запуска		
Ном. мощность P2	1,5	kW
Ном. напряжение	1~230 V, 50 Hz	
Ном. число оборотов	2825	1/min
Ном. Ток	10,2	A
Пусковой ток	35,4	A

Загрузка	50 %	75 %	100 %
КПД	51 %	61 %	68 %
cos	0,92	0,93	0,95

Диаметр	4"
Вид защиты	IP 68

Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 6049341