WILO SE
Nortkirchenstr. 100
D 44263 Dortmund
Телефон 0231/4102-0
Телефакс 0231/4102-7363

TWU 4-0214-C 1~

Установка: Borehole pump

Eeeaio		I?iaeo	
? eeeaioa		? i?iaeoa	
Ioaaonoaaiiue		Iic. ?	
?aaaeoi?		Eieaeuiue	
		Aaoa	13.06.2010	Страница 1 / 1

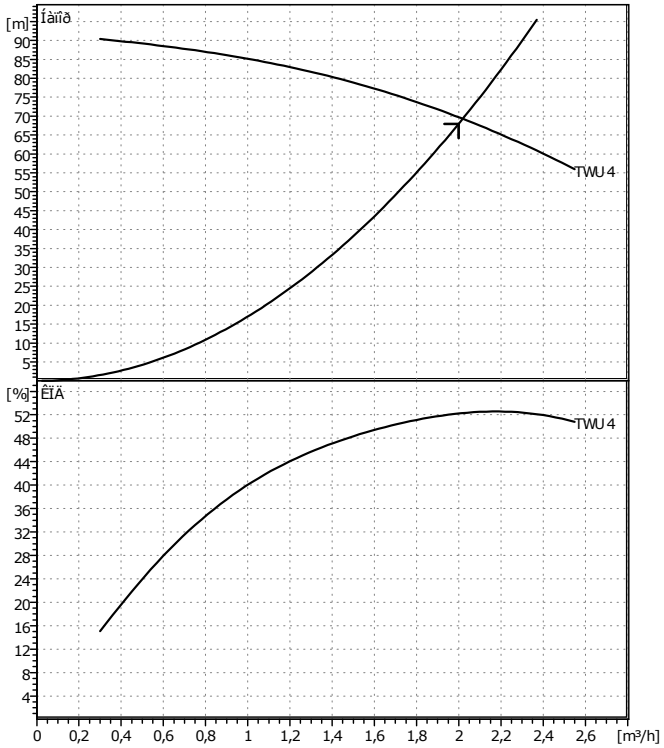

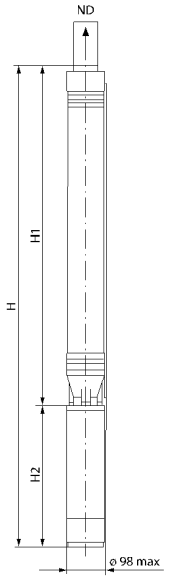

Данные запроса

?anoia	2	m³/h
Iaii?	68	m
Ia?aea?eaaaiay n?aaa	Вода, чистая	
Oaiia?aoo?a ?eaeinoe	20	°C
Ieioiinou	0,9983	kg/dm³
Eeiaiaoe?aneay ayceinou	1,005	mm²/s
Aaaeaiea ia?a	0	bar

Данные насоса

I?iecaiaeoaeu	WILO	
Oei	TWU 4-0214-C 1~	
Тип конструкции	Скважиные насосы	
Вид агрегата	Насос	
Число ступеней	14	
Ступень ном. Давления	PN40	
Мин. температура жидкости	2	°C
Max. температура жидкости	40	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

?anoia	2,02	m³/h
Iaii?	69,3	m

Материалы / уплотнение

Всасыв.корпус насоса	1.4301
Корпус ступени	Норил
Рабочее/ведущее колесо	Норил
Вал насоса	1.4104
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Размеры

mm

øND	Rp 1 1/4	H2	295
H	689		
H1	394		

Iaii?iay noi?iia	Rp 1 1/4	
Aan	12,2	kg

Данные мотора

Способ запуска		
Ном. мощность P2	0,75	kW
Ном. напряжение	1~230 V, 50 Hz	
Ном. число оборотов	2855	1/min
Ном. Ток	5,9	A
Пусковой ток	21,1	A

Загрузка	50 %	75 %	100 %
КПД	45 %	56 %	65 %
cos	0,81	0,88	0,94

Диаметр	4"
Вид защиты	IP 68

Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 6046689