И-маг. насосов "ПОМПА"
www.pompa.kiev.ua
UA 03115 Киев
Телефон +38(096)37-45-735
Телефакс

MHI 203 1~

Установка: Центробежные насосы высокого давления

WILO

Клиент	Проект	Страница 2 / 2
№ клиента	№ проекта	Дата 05/02/09
Ответственный	Поз. №	
Редактор А. А.	Локальный	

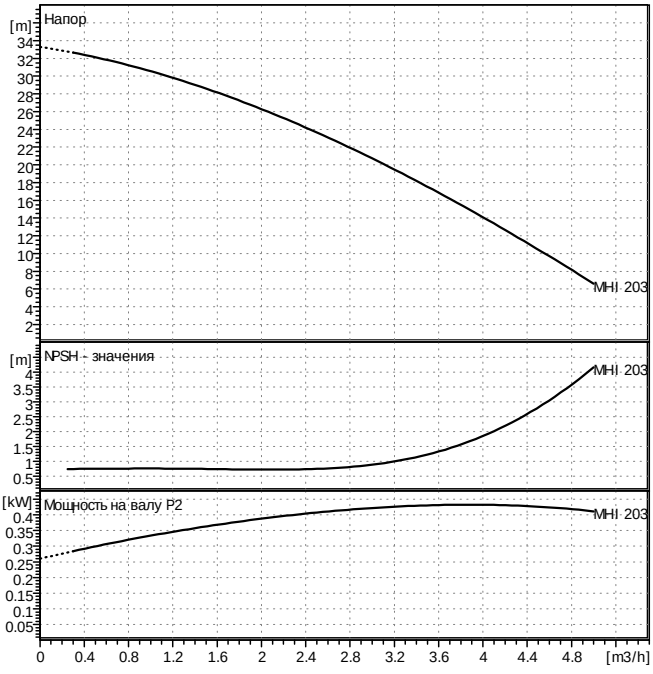

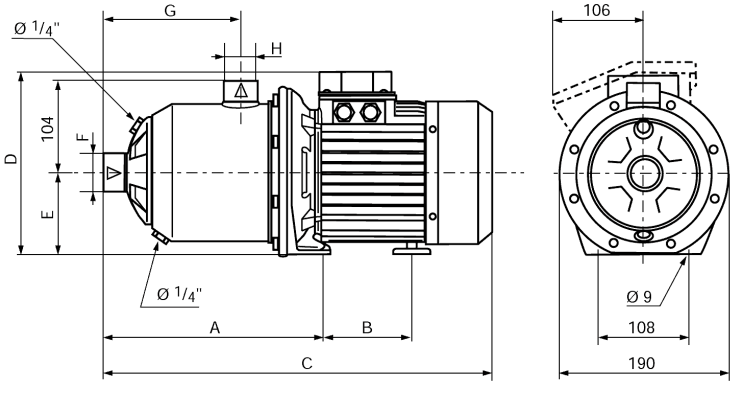



Данные запроса

Расход	0	m3/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0.9983	kg/dm3
Кинематическая вязкость	1.005	mm2/s
Давление пара	0.02337	bar

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	MHI 203 1~	
Вид агрегата	Насос	
Ступень ном. Давления	PN 10	
Мин. температура жидкости	15	°C
Max. температура жидкости	110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход		m3/h
Напор		m
Число оборотов	2900	1/min
Мощность на валу P2		kW
NPSH		m

Материалы / уплотнение

Корпус насоса	1.4301
Вал	1.4301
Рабочее колесо	1.4301
Скольз. торцев. Уплотнение	Графит/Керамика
Камеры ступеней	1.4301
Уплотнение	EP 851
Крышка корпуса	1.4301

Размеры

mm

A	205						
B	87.5						
C	375						
D	216						
E	90						
G	110						

Всасывающая сторона	Rp 1	/ PN 10
Напорная сторона	Rp 1	/ PN 10
Вес	9.8	kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	0.55	kW
Ном. число оборотов	2900	1/min
Ном. напряжение	1~230 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	4	A
Вид защиты	IP 54	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт.№ стандартного исполнения 4024284