


## Габаритный чертеж

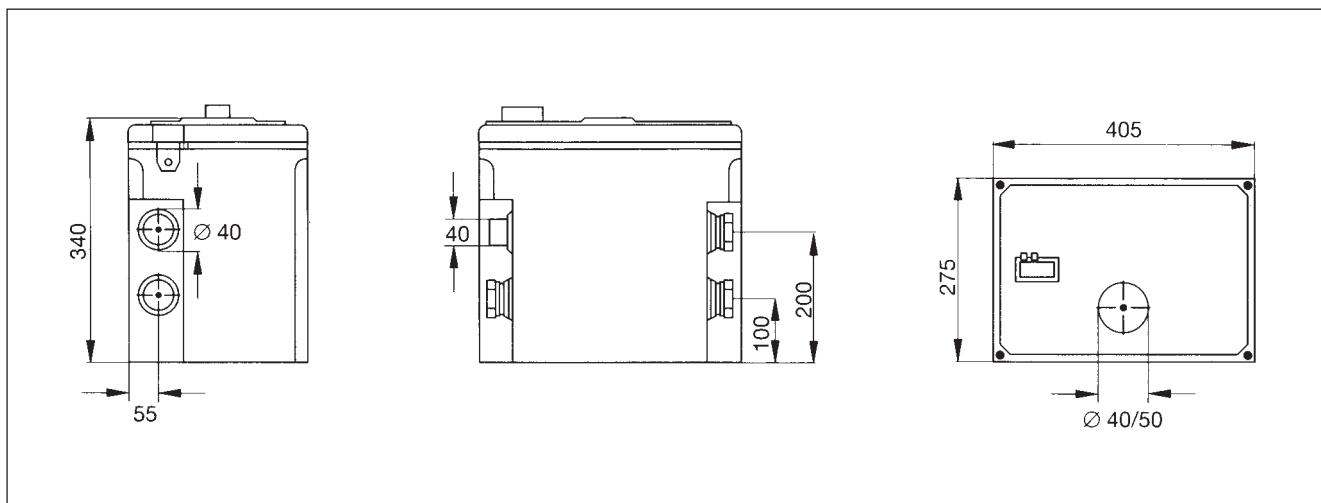

## Таблица значений подачи

Напор Н [м]	1	2	3	4	5	6	7
Q [л/с] для КР 150-А1	2,1	1,8	1,2	0,6	—	—	—
Q [л/с] для КР 250-А1	2,6	2,4	2,2	1,8	1,5	1,1	0,5
Q [л/с] для КР 350-А1	—	3,7	3,2	3,0	2,5	2,1	1,5

**Выделено:** рекомендуемый диапазон для трубопроводов 40 x 2 для поддержания скорости потока согласно стандарту DIN 1986.

## Пример монтажа

