И-маг. насосов "ПОМПА" www.pompa.kiev.ua UA 03115 Киев <u>Т</u>елефон +38(096)37-45-735 Телефакс

Star-RS 25/8 ClassicStar

Установка: Стандартный насос




Клиент № клиента Ответственный Проект № проекта Поз. №


Локальный


Страница 1 / 1 Дата 27/02/09

m3/h

A. A. Редактор

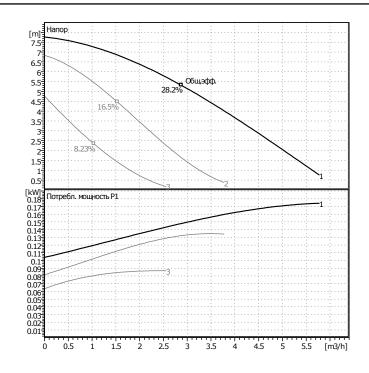

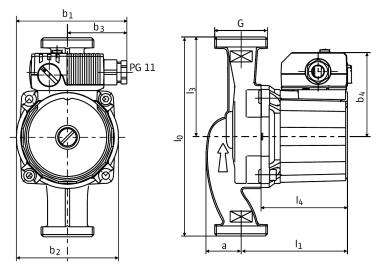



Данные запроса

Расход

· · ·		- /
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0.9983	kg/dm3
Кинематическая вязкост	ъ1.005	mm2/s
Давление пара	0.02337	bar

0

Данные насоса

Производитель WILO

Тип Star-RS 25/8 ClassicStar

Вид агрегата Ступень ном. Давления PN10

Мин. температура жидкоє**1**ю0 °C Мах. температура жидкости́0 °C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход		m3/h
Напор		m
Потребл. мощность Р1		kW
Число оборотов	0	1/min

Мин. давление на входе

типи Дарионие на раседе					
Температура	50	95	110		°C
Мин. давление на входе	0.5	3	10		m

Материалы / уплотнение

Корпус GG 20 Вал X 40 Cr 13 Рабочее колесо Полипропилен Подшипник Графит

Размеры					m m	
a b1 b2 b3 b4	33 100 92.5 54 76	14 10 11 13	79 180 97 90			

Всасывающая сторона Rp 1/G 1 1/2 / PN 10 / PN 10 Напорная сторона Rp 1/G 1 1/2 Вес 3.4 kg

Данные мотора

Ном. мощность Р2 0.037 kW kW Потребл. мощность Р1 0.176 Ном. число оборотов 2200 1/min 1~230 V, 50 Hz Ном. напряжение Макс. потребление тока 0.41

Вид защиты IP 44 Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 4094258