И-маг. насосов "ПОМПА" www.pompa.kiev.ua UA 03115 Киев Телефон +38(096)37-45-735 Телефакс

Star-Z 20/7 CircoStar

Установка: Циркуляц. насос




Клиент № клиента Ответственный Проект № проекта Поз. №


Локальный


Страница 1 / 1 Дата 11/03/09

m3/h

Редактор А. А.

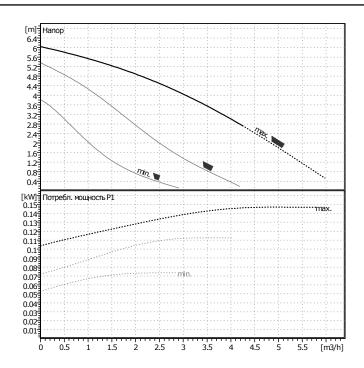

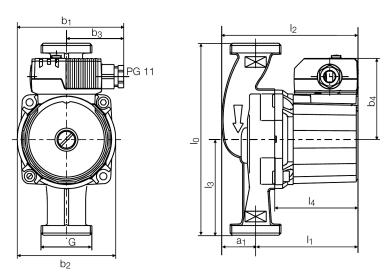



Данные запроса

Расход

· · ·		- /
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0.9983	kg/dm3
Кинематическая вязкост	ъ1.005	mm2/s
Давление пара	0.02337	bar

0

Данные насоса

Производитель	WILO
---------------	------

Тип Star-Z 20/7 CircoStar

Вид агрегата Насос Ступень ном. Давления PN10

 Мин. температура жидкоєти́0
 °C

 Мах. температура жидкоє́ти́0
 °C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход		m3/h
Напор		m
Потребл. мощность Р1		kW
Число оборотов	2700	1/min

Мин. давление на входе

Температура	50	95	110		°C
Мин. давление на входе	0.5	3	10		m

Материалы / уплотнение

 Корпус
 G-CuSn 5

 Вал
 Керамика

 Рабочее колесо
 PPO, Noryl

Подшипник Графит, пропит. синт. Смолой

Pa	змеры				m m
a1 b1 b2 b3 b4	30 101 93.5 54 79	10 11 12 13 14	150 109 141 75 91		

Данные мотора

Ном. мощность Р2 0.073 kW Потребл. мощность Р1 0.146 kW Ном. число оборотов 2700 1/min Ном. напряжение 1~230 V, 50 Hz

Макс. потребление тока 0.6 А Вид защиты IP 44

Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 4081203