www.pompa.kiev.ua
Киев
Телефон
Телефакс044 499 62 35

TWU 4-0407-C 1~

Установка: Скважиные насосы

WILO

Клиент		Проект	
№ клиента		№ проекта	
Ответственный		Поз. №	
Редактор	A A	Локальный	
		Дата	07/11/11

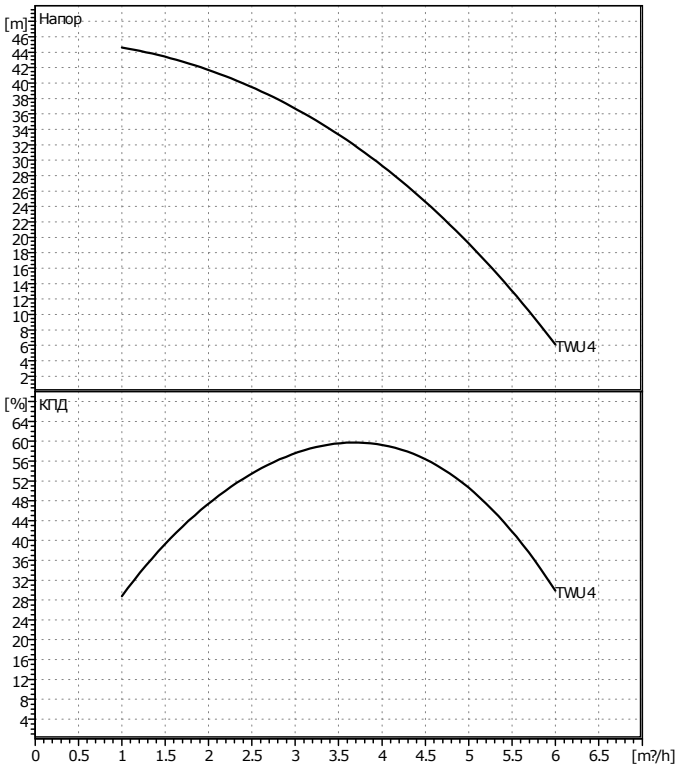

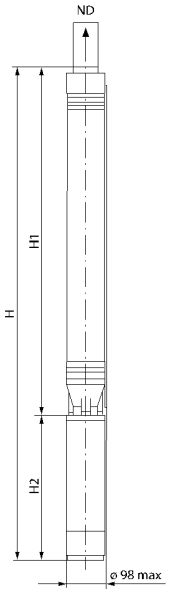

Данные запроса

Расход	0	m?/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0.9983	kg/dm?
Кинематическая вязкость	1.005	mm?/s
Давление пара	0.02337	bar

Данные насоса

Производитель	Wilo	
Тип	TWU 4-0407-C 1~	
Тип конструкции	Скважиные насосы	
Вид агрегата	Насос	
Число ступеней	7	
Ступень ном. Давления	PN40	
Мин. температура жидкости	3	°C
Max. температура жидкости	40	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход	m?/h
Напор	m

Материалы / уплотнение

Всасыв.корпус насоса	1.4301
Корпус ступени	Норил
Рабочее/ведущее колесо	Норил
Вал насоса	1.4104
Корпус мотора	1.4301
Вал мотора	1.4305

Размеры

mm

oND	Rp 1 1/4	H2	227
H	528		
H1	301		

Напорная сторона	Rp 1 1/4	
Вес	11.1	kg

Данные мотора

Способ запуска		
Ном. мощность P2	0.55	kW
Ном. напряжение	1~230 V, 50 Hz	
Ном. число оборотов	2855	1/min
Ном. Ток	4.4	A
Пусковой ток	16.1	A

Загрузка	50 %	75 %	100 %
КПД	44 %	54 %	62 %
cos	0,80	0,87	0,92

Диаметр	4"
Вид защиты	IP 68

Допустимый перепад напряжения +/- 10%

Арт.№ стандартного исполнения 6049338