

Телефон
Телефакс

TOP-Z 20/4 3~ PN 10
Установка: Циркуляц. насос



Клиент

Проект

Страница 1 / 1

№ клиента

№ проекта


Ответственный

Поз. №

Дата 23/01/15

Редактор

Локальный

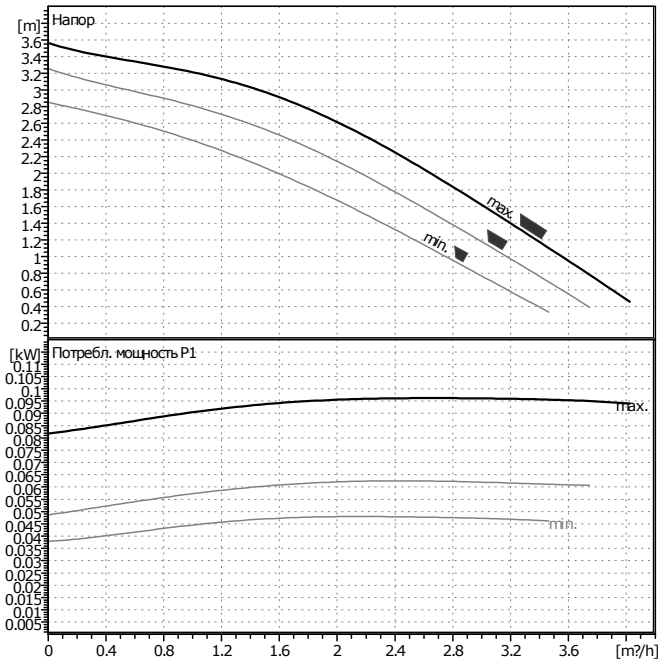

Данные запроса

Расход	0	m³/h
Напор	0	m
Перекачиваемая среда	Вода, чистая	
Температура жидкости	20	°C
Плотность	0.9983	kg/dm³
Кинематическая вязкость	1.005	mm²/s
Давление пара	0.02337	bar

Данные насоса

Производитель	WILO	
Тип	TOP-Z 20/4 3~ PN 10	
Вид агрегата	Насос	
Ступень ном. Давления PN10		
Мин. температура жидкости	20	°C
Мак. температура жидкости	110	°C

Данные гидравлики (рабочая точка)

Расход		m³/h
Напор		m
Потребл. мощность P1		kW
Число оборотов	2850	1/min

Мин. давление на входе

Температура	50	80	110		°C
Мин. давление на входе	5	8	20		m

Материалы / уплотнение

Корпус	Нерж. сталь
Вал	Керамика
Рабочее колесо	Армир. стекловоол. PPO
Подшипник	Графит, пропит. синт. Смолой

Размеры

		mm					
Pg	1 x 13,5	b2	70				
l0	150	b3	92				
a2	54	l1	162				
a1	30	G	G 1 1/4				
b1	50						

Всасывающая сторона	Rp 3/4/G 1 1/4 / PN 10
Напорная сторона	Rp 3/4/G 1 1/4 / PN 10
Вес	3 kg

Данные мотора

Ном. мощность P2	0.06	kW
Потребл. мощность P1	0.1	kW
Ном. число оборотов	2850	1/min
Ном. напряжение	3~400 V, 50 Hz	
Макс. потребление тока	0.35	A
Вид защиты	IP X4D	
Допустимый перепад напряжения	+/- 10%	

Арт.№ стандартного исполнения 2045520

